




## 端末仕様

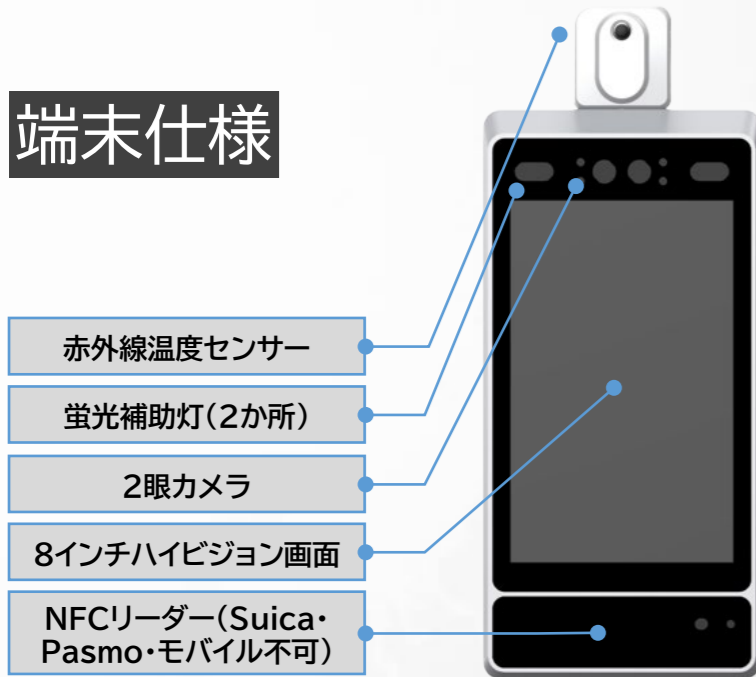

画面サイズ	8 インチ、170°IPSディスプレイ
解像度	800 x 1280
CPU	6 コア、1.8 GHz
容量	メモリ 4 GB + SSD 16 GB
補助灯	赤外線、LED補助
ネットワーク	LAN、Wi-Fi (2.4G) 無線 (USB外付け)
USB	USB 2.0 x 1
通信	RS 485、3.81mm端子 3P
LAN	RJ45 1000 Mbps
電源	DV 12 V (±10%)
POWER	22 W Max
サイズ	323 mm x 135 mm x 38 mm
重さ	約 1,050g

顔認証と同時に瞬時に検温

顔画像容量 10,000人、認証速度 0.2秒/人以内

認証精度 99.7%、認証距離 0.3~1.5m

SR-Faceは、ご利用の環境・運用目的にあわせて、3種類のタイプ(スタンドアロン版・ネットワーク版・SIM版)からお選び頂けます。詳しくは、ホームページをご覧ください。

◆本紙に掲載されている製品は、印刷の都合上、実際のものとは多少異なる場合があります。また、本紙の内容は予告なく形状、仕様を変更することがあります。  
◆その他の社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。

お問い合わせ、ご用命は下記へどうぞ。

協業パートナー募集中！

株式会社 共達

〒105-0014 東京都港区芝1-9-3 芝マツラビル3F

<https://www.cncsys.co.jp/solution/>

お問い合わせは、株式会社 共達 Product Development事業部

0120-746-977

E-mail: sr-sol@cncsys.co.jp

© Co-creative Network Corporation.



## AI顔認証端末 SR-Face

AI 技術の活用で認証精度(正解照合率) 99.7% 以上

本人と登録写真を判別し、“なりすまし”不正入出もガード。

マスクをしたままでも顔認証と検温が可能

瞬時に認証と検温とマスク着用認識するのでマスクを外す必要がありません。

Slack 機能で必要情報をスマートフォンやPCに通知可能

設定体温以上の検知があった場合、直ぐにスマートフォンやPCにプッシュ通知。

スマートフォン照会機能で素早い情報有効活用

スマートフォンからリアルタイムに在籍確認や入退出履歴などログ照会可能。

自動ドア・電子錠と連携し、顔認証で扉開錠が可能


従来型のICカードや鍵が不要となり、紛失・なりすましのリスクから解放。



## スマートフォン照会

## 在席データ確認・入退出履歴

### スマートフォンによる在席確認

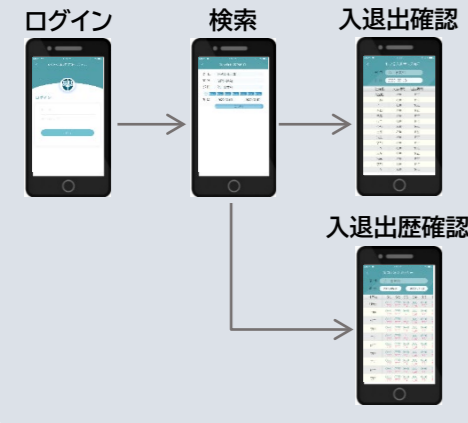

画面デザインイメージ

機能	概要
在席確認	スマートフォンからのリアルタイム在席確認や過去の入退出履歴が照会できます。

※その他ご要望があれば、オリジナルオプションの開発も可能です。

## 顔認証記録の管理

## 認証記録をPCで照会 & 出力

PC管理画面

自社社員・協力会社社員等でグループ登録が可能

### Excelへエクスポート

出退勤記録管理表						
会社	東京					
番号	識別ID	名前	部署	日付	出勤時刻	退勤時刻
1			ソリューション部	2021-05-11	09:21:31	18:36:22
2			ソリューション部	2021-05-11	X	X
3			ソリューション部	2021-05-11	X	X
4			ソリューション部	2021-05-11	X	X
5			ソリューション部	2021-05-11	X	X
6			ソリューション部	2021-05-11	X	X
7			ソリューション部	2021-05-11	X	X
8			ソリューション部	2021-05-11	09:08:41	20:14:14
9			ソリューション部	2021-05-11	09:19:22	19:01:35

テレワーク

出勤時の体温となります

※ 検索範囲を指定したデータになります。

### メリット1

入退室日時と検温ログを自動記録。取得ログデータは、データ連携可能です。(CSV/API)※1

※1 別途開発費が必要です。

### メリット2

当社でSR-Faceのソフトウェア開発をしておりますので、その他ご要望があれば、オリジナルオプションの開発も可能です。

## 専用スタンドの特徴

## SR-Face 専用スタンド



### 施錠可能(安心・安全設計)

紛失・盗難の心配なくお使い頂ける鍵付きボックス。消毒液の盗難の心配はありません。




### 大容量アルコールタンク

多人数でも利用できる消毒液  
大容量のアルコールタンクを備え付けていますので、アルコール交換頻度の軽減と共に、多人数の消毒利用にもお使い頂けます。



### LAN端子&AC100V端子

裏面下部に電源とLAN端子を用意。簡単に設置可能です。



### ストッパー付キャスター

使用箇所への搬送が容易  
ストッパー付キャスターなので、使用する場所へ簡単に搬送・固定することができます。

## スタンド詳細

台座寸法	W 450 × D 450mm
重量	約 30 kg
LANケーブル端子	1個
電源	AC100V仕様
電源コード長さ	約 1.5 m
アルコール噴霧レベル	5段階で調整可能



オフィスや店舗に合わせた3色で設置可能  
(左から グレー・ゴールド・シルバー)

